


SIP INTERCOM

YG01 门禁对讲

对讲门禁方案基于嵌入式 LINUX系统和业界标准的RFC3261(SIP2.0)协议，兼容主流的IPPBX和调度系统，该产品居于国内同行业领先水平，支持双向语音、1~2个速拨按键、报警控制输入输出、POE供电、外置功放等。该产品可广泛应用于商业、教育、物流、医疗、高速、道闸等公共应急场所。

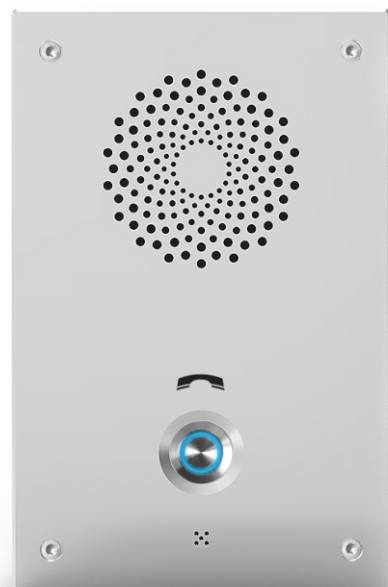

产品亮点

- 全五金材质，高低温检测。
- 支持一键或两键模式选择。
- 最多两路输入，支持与红外探头连接，门传感器、振动传感器和紧急按钮等安全联动。
- 最多两路输出，可连接报警灯、门锁等设备，通过DTMF控制安全联动，远程服务器或双输出输入联动控制器。
- 外置扬声器输出接口，自带12V电源接口，支持高清语音（G.722）背景音乐播放。



SIP PBX



HD voice

规格参数

- 1.标准的SIP2.0协议
- 2.百兆RJ45网口（支持POE供电）
- 3.1~2个可编程速拨按键
- 4.12VDC电源输入
- 5.1~2组短路输入/输出
- 6.支持外置功放
- 7.G.711A/U,G.722,G723.1,G.726-32,G729AB
- 8.支持一键播报IP,恢复出厂设置
- 9.配置和升级包自动下载
- 10.兼容Broadsoft,VoS,FreeSWITCH和Asterisk/Elastix等IPPBX业务平台
- 11.工作温度-40—70℃
12. 防水等级IP65
- 13.产品尺寸：105x162x30mm
- 14.配件：规格及快速安装手册、工具包、网线(选配)、电源(选配)

应用场景

金融业--银行ATM 对讲、金库

教育业--大学、中小学、体育馆

商业--前台、购物中心、楼宇

平安城市--公共街道、广场和避难场所

工业--石油、化工、仓库、矿厂

交通--高速、道闸

性能

- ▶ 2条SIP线路
- ▶ 全双工免提通话(HF)
- ▶ 壁挂式安装
- ▶ 内置2个短路输入/2个短路输出
- ▶ 外置有源音箱输出接口
- ▶ 支持外部电源供电
- ▶ 行业认证: IP65, IK10,CE/FCC

呼叫

- ▶ 主/被叫语音对讲
- ▶ 快速拨号
- ▶ 自动应答

音频

- ▶ 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- ▶ 宽带编码: G.722
- ▶ 全双工回声消除(AEC),免提模式,最大96ms回声消除
- ▶ 语音活动检测(VAD) / 舒适背景噪音声场 (CNG) / 背景噪音检测 (BNE)
- ▶ 丢包补偿(PLC)
- ▶ 动态自适应抖动缓存最高达300ms
- ▶ DTMF: 带内音频 (In-band), DTMF转送(RFC2833)/ SIP INFO
- ▶ 全向拾音 : 拾音距离可达5米

网络

- ▶ 10/100Mbps以太网(桥接模式)
- ▶ IP获取方式 : 静态IP设置 / DHCP / PPPoE
- ▶ 支持802.1x网络访问权限认证
- ▶ VPN: OpenVPN
- ▶ 虚拟局域网(VLAN)

协议

- ▶ SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- ▶ RTP/RTCP/SRTP
- ▶ STUN
- ▶ DHCP
- ▶ LLDP
- ▶ OpenVPN
- ▶ SNTP
- ▶ FTP/TFTP
- ▶ HTTP/HTTPS

部署 & 维护

- ▶ 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/ SIP PNP/TR069进行\自动部署配置
- ▶ 网页配置管理界面
- ▶ 网页报文截取 (Web-based Packet-dump)
- ▶ 配置导出 / 导入
- ▶ 固件升级

sales@yee-g.com
181-2881-1676

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products.
For more information, please visit: WWW.YEE-G.COM

YEEG 一格通讯