

SIP音柱

SIP网络音柱，支持2条SIP线路，实现网络广播、喊话等功能。在公共场所也能享受清晰亮丽的音质，用户可轻松地打造一个先进的、功能丰富的公共语音平台。


网络音柱已广泛用于校园、公园、社区、车站、商场、高速、矿场、工地等公共场所。

参数规格

- 内建SIP解码和放大电路
- 输出功率10~30W
- RJ45接入局域网，带宽100Mbps
- 支持接收远程定点播音、远程分组播音和全区播音
- 支持IP语音电话对终端进行寻呼
- 支持接收紧急广播和消防广播
- 完善的用户可分管理系统，安全易用
- 短路、过热、过载自动检测保护功能
- 主要协议: SIP、HTTP、TCP/IP、UDP、DHCP
- 兼容基于SIP的主流IPPBX/软交换/IMS平台
- 防水等级IP65

规格参数

电源输入：100~240V 网络接口：RJ45
网络特性：支持TCP、UDP 传输速度：10 / 100Mbps
工作温度：-40°C~70°C 防水等级：IP65
外壳颜色：白色

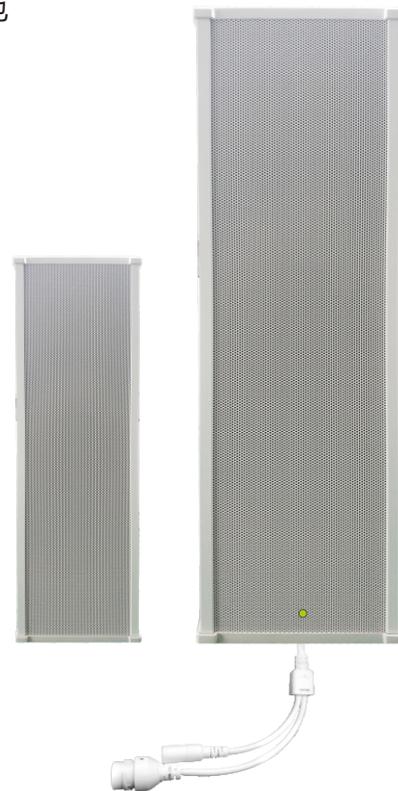

类型	10W	30W	60W	80W	100W
频率	100Hz-15KHz				
灵敏度	93±3DB	94±3DB	95±3DB	96±3DB	97±3DB
功率	10W	30W	80W	120W	150W
电源输入	100~240V				
整机尺寸(MM)	373x152x100	373x152x100	736x227x125	952x227x125	1168x227x125
重量(KG)	2.65	2.65	3.92	4.5	6.5