


视频对讲主板规格书

X30

名称：X30视频对讲主板

定位：ODM OEM 视频对讲，广播，视频门禁，应急报警

覆盖：高速，管廊，隧道，电力，医疗，学校，银行，公共场所

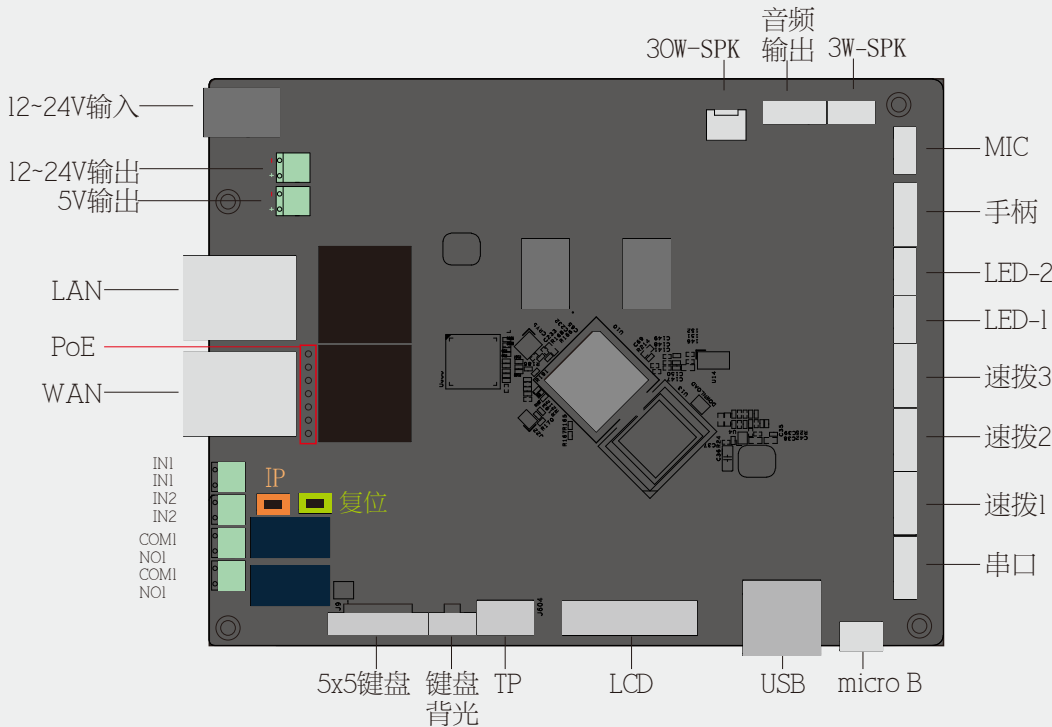

主板接口：

双网口(可选PoE)

USBx2(可外接USB摄像头\Wi-Fi\4G模块)

独立复位和IP播报按键

3组独立速拨按键（带LED灯控制）

5*5数字矩阵键盘（带背光）

2组报警输出（可接警灯和传感设备）

2组短路输入

12~24V宽电压DC输入,内置过载保护

1个MIPI 接口（可接2.8寸~23寸显示屏）

1个TP接口（可接触摸屏）

MIC输入

1个3W输出

1个30W音频输出接口

1个独立音频输出接口（可外接功放）

2个电源输出接口

2组LED

UART&I2S（可外接刷卡模块等）

功能特性:

标准SIP2.0协议

多账号多线路机制

IP点对点直拨

自动应答

视频

双向视频200万像素高清摄像头，
1080P@30fps, 视频编解码H.264

音频

宽带编解码（Opus, G.722）窄带编解码
（Opus, G.711(A/u), G.729）支持
VAD、CNG、AEC、PLC、AIB、AGC等
音频处理，自动回音消除