


门禁对讲/广播模组规格书

X20 Pro

名称：对讲/广播模块

定位：ODM OEM 门禁，广播，工业电话，紧急报警

覆盖：高速，管廊，隧道，电力，医疗，学校，银行，公共场所

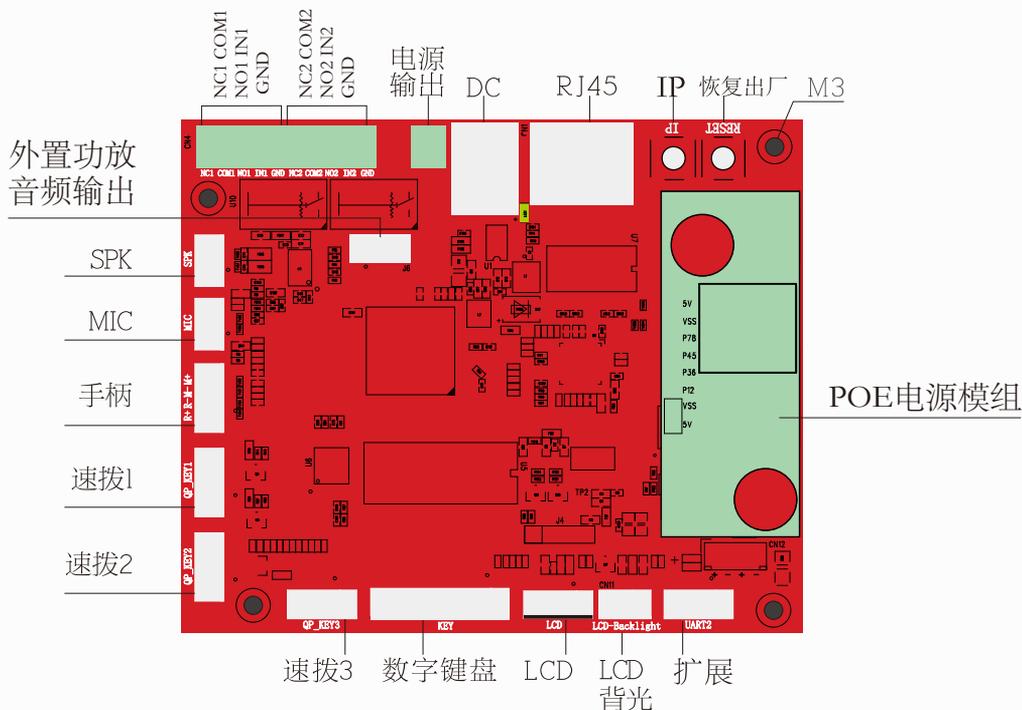

硬件配置：

CPU: DVF97187

Memory (Flash/RAM) : 128M

LED: 电源灯 x 1

Audio codec: G.722, G.711 (A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC

通话: 全双工通道，支持呼叫前转，呼叫转移，自动应答，一键报警

包装: PCBA*1

语言: 中/英

升级: TFTP/HTTP/本地上传

Protocol: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DHCP, OPENVPN

尺寸: 75 (Width) x 90 (length)

重量: 200克

工作温度: -30℃ ~ 70℃

工作湿度: 10% to 95% non-condensing

硬件接口：

3个速拨按键接口/4pin/1.25间距
2对报警输入输出/10pin/2.54间距

1个手柄接口/4pin/1.25间距

1个数字键盘接口/10pin/1.25间距

1个LCD接口/10pin/1.25间距SPI

1个MIC接口/2pin/1.25间距

1个喇叭接口/2pin/1.25间距/3W

1个复位按钮

1个报号按钮

扩展功放接口/3pin/1.25间距

电源输出/12-24V/2pin/1.25间距

DC电源输入接口1个 (12V~24V)

1个10/100M网口 (支持POE)